

TOTO

ウォシュレット® カタログ

washlet®



あしたを、
ちがう「まいにち」に。

「きれい除菌水」の力で
トイレの除菌だけでなく
ニオイのきれいも保ちます。

TOTOは、自らその美しさを守り続けるトイレを追求しました。

目に見えない汚れをきれいにする「便器きれい」や「ノズルきれい」、

空間のニオイを自動で抑える「においきれい」まで。

トイレ空間にかつてない快適さをもたらします。



使うたび除菌

便器もノズルも自動除菌で清潔続く。

汚れツルリン

汚れがツルっと落ちて
いつもきれい。

おそうじ超ラク

凹凸をそぎ落とした
カタチで、サッとひとふき、
お手入れかんたん。

CONTENTS

- 機能紹介 4
- ウォシュレット 16
 - ウォシュレット
アプリコット 18
 - ウォシュレットS・SB 20・21
 - 取り付け可能品番一覧 22
 - 品番・仕様・電気料金 .. 23・24
 - 事務所・店舗向け
ウォシュレット 26
- 暖房便座・普通便座・
その他関連商品 29
- ご購入前に 30
- 住宅用ウォシュレット
機能一覧 34

● 使うたび除菌

便器もノズルも
自動除菌で清潔続く。




汚れの原因のひとつである菌をしっかり除菌

きれい除菌水

「きれい除菌水^{*1}」は、水^{*2}に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。時間がたつともとの水に戻る^{*3}ので環境にやさしいのが特長です。

きれい除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水(次亜塩素酸を含む)を作ります。

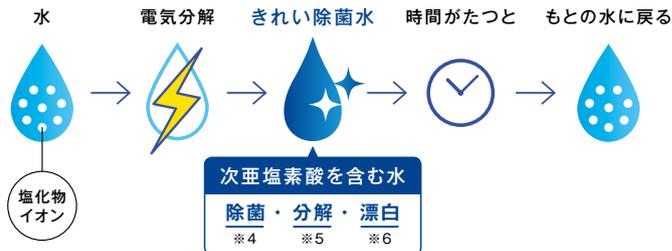

きれい除菌水の3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るので環境にも安心です。



※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター、試験方法：電解水の除菌効力試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認、試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません)、効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 ※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。 ※3 試験機関：(一財)日本食品分析センター ※4 試験機関：(一財)日本食品分析センター(ノズル表面全体および通水路、便器ボウル面の便器洗浄部)、(一財)北里環境科学センター(においきれいカートリッジ)、試験方法：除菌効果試験、除菌方法：電解した水道水により洗浄 対象部分：ノズル表面全体および通水路、便器ボウル面の便器洗浄部、においきれいカートリッジ 試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません) ※5 試験機関：(一財)日本食品分析センター、(株)東レリサーチセンター ※6 試験機関：(一財)日本食品分析センター



動画はこちら*



便器きれい



『きれい除菌水』を便器ボウル面にふきかけます。

※画像はイメージです。

「きれい除菌水」のチカラできれいが長持ち

ご使用前に、便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします(プレミスト)。さらに、トイレ使用後と8時間使用しない時には「きれい除菌水」のミストを便器ボウル面に自動でふきかけることで、便器のきれいが長持ちします。

フチなし形状、セフィオンテクト便器との組み合わせの場合
使うたびに自動で除菌^{※1}し、
汚れをつきにくくします。



フチなし形状+
セフィオンテクト



便器きれい

※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗浄剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。



ノズルきれい (特許: 5093762)

ノズルの外側も
除菌します。

ノズル内の通水路
まで除菌^{※1}します。



※画像はイメージです。

ノズル外側



※画像はイメージです。

ノズル内側

ノズルの内側も外側も 使ったあとは自動で洗浄

「ウォシュレット」ご使用前後に水でノズルを洗浄するセルフクリーニングに加え、「きれい除菌水」でもノズルの内側・外側を自動的に洗浄するからきれいが長持ちします。



きれい除菌水
汚れのもと



※1 試験機関：(一財)日本食品分析センター(ノズル表面全体及び通水路・便器ボウル面の便器洗浄部)、試験方法：除菌効果試験 除菌方法：電解した水道水により洗浄 対象部分：ノズル表面全体および通水路、便器ボウル面の便器洗浄部、試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません)

クリーンノズル
ノズルには防汚効果の高い
「クリーン樹脂」を採用。
(特許:5459514)

<汚れの付き方の比較>

従来樹脂[※]のノズル



※2012年以前の防汚成分を含まない樹脂

クリーン樹脂のノズル






※画像はイメージです。

気になるニオイ^{※1}を 自動で捕集し、脱臭^{※2}

トイレの1日の使用時間を学習し、よく使用する約1時間前から作動^{※3}。使用時間中、トイレ空間の気になるニオイを取り込み、においきれいカートリッジに捕集して脱臭。においきれいカートリッジに捕集したニオイ成分を、「きれい除菌水」で洗浄・除菌^{※4}します。

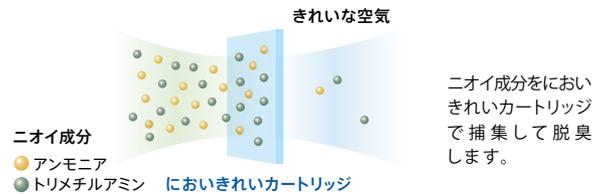

※1 主な成分（アンモニア・トリメチルアミン）※2 試験機関：（株）東レリサーチセンター ○試験方法：1m³試験空間で臭気の除去率を測定 ○脱臭方法：においきれいを作動 ○対象臭気：アンモニア・トリメチルアミン ○試験結果：30分間で45%以上除去（TOTO（株）の試験方法を基に、1水準で実施した結果。実使用での実証結果ではありません）※3 オート運転（初期設定）の動作です。入室のタイミングや使用パターンによっては作動していないことがあります。※4 試験機関：（一財）北里環境科学センター ○試験方法：においきれいカートリッジの除菌効果試験 ○除菌方法：電解した水道水により洗浄した後、5時間ファンを作動 ○対象部分：においきれいカートリッジ ○試験結果：99%以上（実使用での実証結果ではありません） ※においきれいは「切」で設定し、出荷しています。



きれいサイクル

あなたの知らない間にも、
アプリコットが自動で
きれいを守ります。

トイレを使うたびに便器やノズルを自動で除菌[※]したり、空間の気になるニオイを抑えたり。アプリコットは、あなたに代わってトイレのきれいを守り続けます。

24時間
365日

入室前に空間のニオイを抑え、
使用前には便器ボウル面にミスト（水）をふきかけ、汚れを防ぎます。

留守中や就寝中にも

ノズルきれい
便器きれい

使用しない時も使用後も「きれい除菌水」で、自動で除菌。便器とノズルを清潔な状態に保ちます。

使用前には

においきれい

入室前に空間のニオイを抑え、
使用前には便器ボウル面にミスト（水）をふきかけ、汚れを防ぎます。

使ったあとは

ノズルきれい
便器きれい

アプリコットが自動で「脱臭」さらに「ノズル洗浄」・「便器内の除菌」まで行きます。

※便器きれいの除菌効果は、フチなし形状、セフィオンテクト便器との組み合わせの場合。
※機種により機能は異なります。詳しくは17ページ「ウォッシュレット」の特長比較の一覧をご覧ください。

※画像はイメージです。

● 汚れツルリン

汚れがツルっと落ちて
いつもきれい。


プレミスト*

ご使用前に、便器ボウル面にミスト（水）を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。



※画像はイメージです。

プレミストと「セフィオンテクト」便器の相乗効果

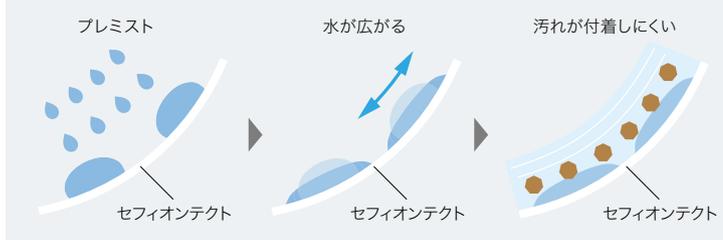

※アプリコットのプレミストは便器きれいに含まれます。

アプリコットはピュアレストEXとの
組み合わせがオススメ。



1 [便座]
アプリコット



2 [便器]
ピュアレストEX



ピュアレストEXの機能


セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



※10年使用後相当の便器にて比較。便器内に当社で合成した疑似汚れを塗布したあと、洗浄した様子。

従来陶器



汚れよりきめが粗い表面には、引っ掛かる足場があちこちにある。



表面はキレイになったように見えるが、細かい汚れが凹凸の中に残ってしまう。

セフィオンテクト



汚れよりきめ細かい表面は平滑で、引っ掛かる足場がない。



カンタンに洗い落とすだけで汚れがツルッと落ちる。

トルネード洗浄

渦を巻くようなトルネード水流。少ない水でしっかり洗い流します。



※画像はイメージです。



ピュアレストEXとの組み合わせについては、P15もご覧ください。




● おそうじ超ラク

凹凸をそぎ落としたカタチで、
サッとひとふき、お手入れかんたん。

フチなしウォシュレット〈特許：3894458〉

凹凸がないからひと拭きできれい

凹凸の少ない滑らかな形状で、サッと拭くだけできれいになります。



フチがあるとお手入れしづらい



お手入れしやすいデザイン

段差やすき間が小さく、おそうじラクラク。



クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンケース

撥水性のあるクリーン樹脂で汚れをはじきます。サッとひとふきでお手入れできます。

クリーン便座(つぎ目なし)

<汚れの付き方>



従来の樹脂^{※1}

※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂



クリーン樹脂：特許 5459514



便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

クリーンケース





動画はこちら*

上質な洗い心地


空気を含んだ水玉で
たっぷり、しっかり洗浄



※画像はイメージです。


エアインワンダーウェーブ洗浄 (おしり洗浄のみ)

流速の違う洗浄水を交互に噴出することで水玉を連射するワンダーウェーブ洗浄。その水玉に空気を含ませることで、たっぷり感のある洗浄を実現しました。少ない洗浄水でも快適な洗い心地が特長です。

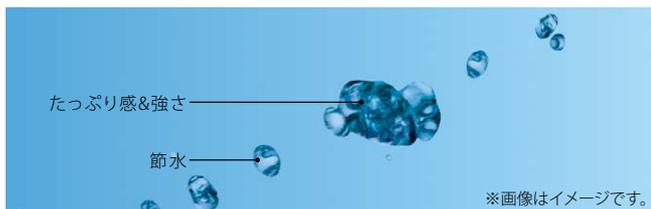

※画像はイメージです。

空気を含ませて水玉を大粒化
水玉に空気を含ませることで、水の一粒一粒を約30%拡大。エコと洗い心地を両立しました。



約30%拡大

ワンダーウェーブの水玉 → エアインワンダーウェーブの水玉

ワンダーウェーブ洗浄

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、強さをもたらします。少ない水量でパワフルな洗浄力を実現します。



大きな水玉
速い水
速い水

おしり洗浄

おしり **エアインワンダーウェーブ洗浄**

〈特許: 6210435〉

パワフルな洗い心地ですっきり洗浄



『エアインワンダーウェーブ洗浄』技術採用
※約1/250,000秒高速度撮影

おしりソフト **ワンダーウェーブ洗浄**

〈特許: 5223942〉

ソフトな洗い心地でやさしく洗浄




『ワンダーウェーブ洗浄』技術採用
※約1/250,000秒高速度撮影

ビデ洗浄

ビデ **ワンダーウェーブ洗浄**

〈特許: 5196189〉

スポット的にしっかりと洗浄



『ワンダーウェーブ洗浄』技術採用
※約1/250,000秒高速度撮影

ワイドビデ

〈特許: 4719946, 4737331〉

広い範囲をやさしくサッと洗浄




※約1/250,000秒高速度撮影

こだわりの洗浄機能

ムーブ洗浄

ノズルが前後に移動して、まんべんなく洗浄。



マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけてリズムカルに吐水。



洗浄位置調節

ノズルをお好みの位置に調節。



■ かしこく節電

使わない時間帯を記憶し
トイレが節電してくれます。



瞬間暖房便座 F3AW・F3W

使うときだけすぐにあたたか

センサーが人の動きを検知し、使用するときだけ便座をあたためます。
待機時の保温を抑えることで、年間の電気料金を大幅に節約します。

※室温が約26℃以下の場合、便座を約26℃で保温しています。




※画像はイメージです。

ダブル保温便座

ふたと便座の工夫で
あたたかさキープ

寒い冬でも便座と便ふたのダブルで保温するから、熱を逃さず、あたたか。快適な使い心地で2012年度省エネ基準において省エネ達成率204%（F3AW・F3Wの場合）を実現しました。

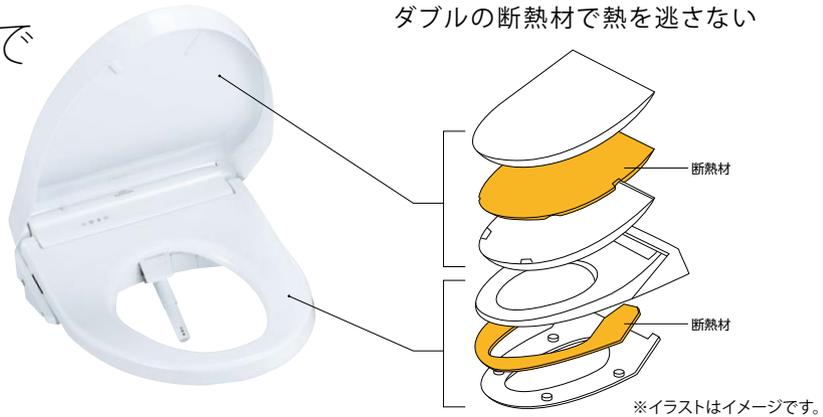

ダブルの断熱材で熱を逃さない

タイマー節電

タイマー設定で
毎日同じ時刻に
電源オフ

一度設定すると、毎日同じ時刻に便座のヒーターを自動で切って節電。節電時間は6時間・9時間から選択できます。



おまかせ節電

使用が少ない
時間帯は自動で
電力セーブ

トイレの使用頻度を記憶し、使用が少ない時間帯は便座の温度を自動的に下げて節電します。

※F3AW・F3Wは除く。瞬間暖房便座は使うときだけ便座をあたためるのでより節電になります。



スーパーおまかせ節電


使用しない
時間帯は自動で
電源オフ

トイレの使用頻度を記憶し、まったく使用しない時間帯は便座のヒーターを自動的に切って節電します。



1日のうち、トイレを使用している時間

実は、トイレの1日の使用時間の合計はわずか約50分。1日のうち、約23時間10分も使っていない時間があるのです。使うときだけあたためる瞬間暖房便座なら、使用していない時間の電力を大幅カットでき、エコでお得です。

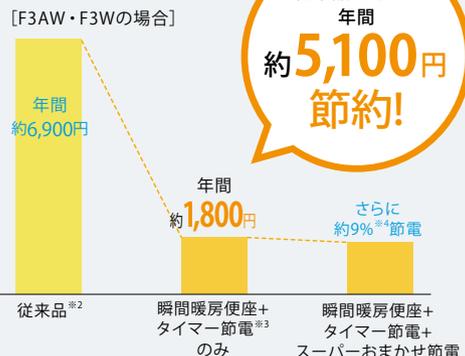

※1 1日のうち、トイレを使用しない時間(2012年度省エネ基準に基づいて試算) ※2 1997～2009年商品(TCF771) ※3 タイマー節電機能は、省エネ法に基づいて算出しています。
※4 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ) ※電気料金および試算条件はP24をご参照ください。 ※消費税率10%で試算しています。

■ 人にやさしく

わたしの動きに合わせて、
トイレが自動で動いてくれます。

オート開閉

UD F3AW・F3W・F3A・F3

人の動きにあわせて
自動で開閉

便器に近づくと、センサーが検知してふたが自動で開き、離れると閉じる。手を触れず^{※1}に開くから、清潔・快適です。閉め忘れがないので暖房便座の保温性が高まり、節電にも効果的です。



オート便器洗浄

UD F3AW・F3A・F2A・F1A

大・小を
自動で判断して洗浄


便座から立ち上がると、センサーが大・小の洗浄を座っている時間で判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れても、安心です。



オート機能 UD

人の動きにあわせて、便ふたの開閉、便器の洗浄などが自動で作動。腰を曲げる、身体をひねるなどの無理な動作がなくなります。

<F3AW>の場合
便器に近づくと



- ・やわらかライト点灯
- ・オート開閉 便ふた開く
- ・瞬間暖房便座オン

便座に座ると



- ・脱臭オン

便座から立つと



- ・オートパワー脱臭オン
- ・オート便器洗浄

便器から離れると



- ・やわらかライト消灯
- ・オート開閉 便ふた閉じる
- ・瞬間暖房便座オフ

オート開閉：※1 便ふたが開いた状態で手が洗にくいときは閉めてご使用ください。 ※お掃除のときなどオート開閉機能を切ることもできます。 **オート便器洗浄**：※タンクのレバーハンドルに大・小切り替えのないタイプの便器にお取り付けの場合は、大のみのオート便器洗浄となります。 ※停電時には、タンクのレバーハンドルで水を流せます。 ※お掃除のときなどオート便器洗浄機能を切ることもできます。



動画はこちら*

オートパワー脱臭

使用後は自動で 強力脱臭

使用後は、通常の「脱臭」から吸い込み量約2倍^{*}の「パワー脱臭」に自動で切り替わり、強力に脱臭。次の人に不快感を与えません。



吸い込み量
約2倍^{*}
※当社比

※画像はイメージです。

やわらかライト F3AW・F3W・F3A・F3

便座の位置を照らして 夜中でも安心

便器に人が近づくと、自動で柔らかい光が点灯。夜中の暗いトイレ室内でも、便器やリモコンの位置がわかって安心です。



※向かって左側を照らします。主照明は別途必要です。

温風乾燥 F3AW・F3W・F3A・F3・F2A・F2

心地よい温風で おしりさらさら

おしりなどを洗浄した後、心地よい温風でおしりをさらさらに乾かします。



※画像はイメージです。

便座・便ふたソフト閉止 F2A・F2・F1A・F1

ゆっくり静かに 便ふた閉止

ゆっくりと閉まるので、便座と便ふたの閉まる音はほとんどしません。



着座センサー

不使用時の誤作動を防止

座るまでボタン操作を受け付けないから、誤作動の心配がありません。

暖房便座

好みのあたたかさでお出迎え

便座を設定した温度にあたためます。

ほかにも快適・便利な機能がたくさん

ノズルそうじ

隠れたノズルのお掃除に

ボタンを押すとノズルが伸出。ノズルのお掃除もカンタンです。



便ふた着脱

便ふたがカンタンに着脱可能。

便座と本体のすき間、便ふたの裏やフチまで

サツときれいにお掃除できます。



便座コード内蔵

便座側面も拭きやすい

お掃除の妨げになる便座コードの余った部分を、本体にすっきり内蔵。

※電源コードは背面についています。



そでなしデザイン

便座側面も拭きやすい

サイドのそでがありません。

床面のお掃除もグンとしやすくなります。



「ウォシュレット」本体ワンタッチ着脱

便座の奥もお掃除ラクラク

「ウォシュレット」本体がカンタンに取り外せ、便座とタンクの間、本体の裏側など、拭きにくかったところもラクにお掃除できます。



ピュアレストEXとの組み合わせが おすすめです。

① [便座]
アプリコット

② [便器]
ピュアレストEX



ピュアレストEXとの組み合わせ
については、P7もご覧ください。



きれい除菌水



清潔機能がパワーアップ

アプリコットの便器きれいがピュアレストEXのセフィオンテクト、フチなし形状と一緒にになると、さらにきれいが長持ちする清潔トイレとなります。

便器きれい

「きれい除菌水」のミストを便器ボウル面に自動でふきかけることで、便器のきれいが長持ちします。



※画像はイメージです。

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



※10年使用後相当の便器にて比較。便器内に当社で合成した疑似汚れを塗布したあと、洗浄した様子。

フチなし形状

汚れが見えにくくたまりやすいフチ裏をなくした、TOTO独自開発の便器形状が進化。お掃除はサッとひとふきで完了です。




お手入れしやすいデザイン

便器と「ウォシュレット」の段差やすき間が小さく、おそうじラクラク。



節水できて、環境にやさしい

ピュアレストEXなら、13L便器のおよそ1/3、8L便器のおよそ3/5に節水できます。水道代は、年間約14,200円(13L便器比較)、約4,200円(8L便器比較)もお得に。環境にやさしく、しかも経済的です。

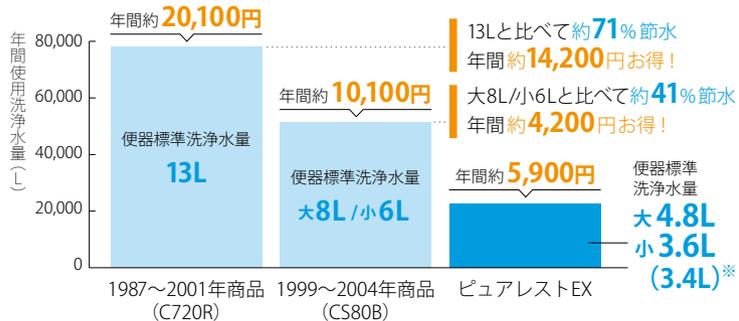

●年間使用洗浄水量: 13Lの場合 約75,920L、大8/小6Lの場合 約37,960L、大4.8/小3.6L(3.4L*1)の場合 約22,338L
 ●試算条件(2019年12月現在): 家族4人(男性2人、女性2人) 大1回/人・日、小3回/人・日で水道代265円/m³((一社)日本バルブ工業会より)
 ※水道料金は税込価格です。「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より
 ※消費税率10%で試算しています。
 ※eco小ボタン使用時、男子小用時(立ち姿勢)のオート便器洗浄(F1A・F2Aは除く)のみ。

washLèt apricot

アプリコット



GREEN
GOOD DESIGN
AWARD
2018

洗練されたスリムボディに
最新機能を凝縮した、
「ウォシュレット」最上位モデル。



S



GREEN
GOOD DESIGN
AWARD
2019

リモコンで操作する
スタンダードモデルに
「ノズルきれい」を新搭載。

SB



GREEN
GOOD DESIGN
AWARD
2018

本体の袖で操作する
ベーシックモデルに
「ノズルきれい」を新搭載。



「ウォシュレット」の特長比較 選べる快適機能のラインアップ

	アプリコット <small>すっきりデザイン 瞬間式</small>	S <small>貯湯式</small>	SB <small>貯湯式</small>	
清潔機能	便器きれい  便器きれい 「きれい除菌水」で便器のきれいが長持ちします。 ※「便器きれい」には「プレミスト」を含みます。	—	—	
	ノズルきれい  ノズルの外側/内側を洗浄します。 画像はアプリコット	—	—	
	においきれい  気になるニオイを自動で捕集し、脱臭します。 F3AW F3W F3A F3	—	—	
	クリーン便座  ＜汚れの付き方＞ 汚れが付きにくいクリーン樹脂で、サットお手入れ。内側にも外側にもつぎ目がなく、お掃除がラクです。 従来樹脂※1 クリーン樹脂	 ＜汚れの付き方＞ 汚れが付きにくいクリーン樹脂で、サットお手入れ。 従来樹脂※1 クリーン樹脂	—	—
	プレミスト  便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションを作ります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。 画像はS	—	—	
	クリーンノズル  汚れが付きにくいクリーン樹脂で、サットお手入れ。 画像はアプリコット	—	—	
	クリーンケース  汚れが付きにくいクリーン樹脂で、サットお手入れ。	—	—	
	フチなしウォシュレット  お掃除がしにくいフチをなくしました。	—	—	
オート機能	オート開閉 かがまなくて良いので腰がラクです。 F3AW F3W F3A F3 	オート便器洗浄 流し忘れがありません。 F3AW F3A F2A ※2 F1A ※2 	—	
	電気※3料金 年間約 1,800 円 (F3AW・F3Wの場合) 年間約 2,500 円 (F3A・F3・F2A・F2・F1A・F1の場合)	年間約 4,500 円	年間約 4,500 円	

※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂 ※2 男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません。 ※3 消費税率10%で試算しています。 ※画像はイメージです。
■オプション(らくらくリモコン)につきましては29ページをご覧ください。■座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、専用便座をご使用ください。詳しくは25ページをご覧ください。

washLÉT apricot アプリコット

洗練されたスリムボディに最新機能を凝縮した、「ウォシュレット」最上位モデル。



F3AW / ホワイト(#NW1)



カラーバリエーション



ホワイト
(#NW1)



パステルアイボリー
(#SC1)



パステルピンク
(#SR2) **注2週**



ホワイトグレー
(#NG2) **注2週**


リモコンカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※ **注2週** は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

アプリコット共通機能

清潔機能				洗浄機能			エコ機能	快適機能	
便器 きれい	プレミスト ^{※1}	クリーン ケース	フチなし ウォシュレット	おしり 洗浄	ムーブ 洗浄	ダブル 保温便座	オートパワー 脱臭	暖房便座	
ノズル きれい	クリーン便座 (つぎ目なし)	抗菌	便ふた 着脱	おしりソフト 洗浄	マッサージ 洗浄	スーパー おまかせ節電	脱臭	着座 ^{※2} センサー	
きれい 仕上げ	クリーン ノズル		本体 ワンタッチ着脱	ビデ 洗浄	水勢 調節	タイマー 節電		リモコン	
セルフ クリーニング			ノズル そうじ	ワイドビデ 洗浄	洗浄位置 調節				

GREENMAX専用品

洗浄水量4.8Lの超節水便器に便器洗浄付タイプを組み合わせる場合は、必ずTCF4^{※3} *3AK系をお選びください。専用品以外の場合、オート便器洗浄機能が使えません。



エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用^{※5}便座です。

F3AW	瞬間暖房便座 オート便器洗浄 付タイプ	TCF4833AKR GREENMAX専用品 TCF4833AMR ^{※3}	¥188,600	アプリコット 共通機能 +	おいきらい 瞬間暖房便座	オート開閉 やわらか ライト	リモコン便座 ・便ふた開閉 温風乾燥	オート便器洗浄 (F3AWのみ)	リモコン便器洗浄 (F3AWのみ)
F3W	瞬間暖房便座 レバー便器洗浄 タイプ	TCF4833R	¥178,000						
F3A	オート便器洗浄 付タイプ	TCF4733AKR GREENMAX専用品 TCF4733AMR ^{※3}	¥178,600	アプリコット 共通機能 +	おいきらい おまかせ 節電	オート開閉 やわらか ライト	リモコン便座 ・便ふた開閉 温風乾燥	オート便器洗浄 (F3Aのみ)	リモコン便器洗浄 (F3Aのみ)
F3	レバー便器洗浄 タイプ	TCF4733R	¥168,000						
F2A	オート便器洗浄 付タイプ	TCF4723AKR GREENMAX専用品 TCF4723AMR ^{※3}	¥146,600	アプリコット 共通機能 +	おまかせ 節電	オート便器洗浄 (F2Aのみ) ^{※4}	リモコン便器洗浄 (F2Aのみ)	便座・便ふた ソフト閉止	温風乾燥
F2	レバー便器洗浄 タイプ	TCF4723R	¥136,000						
F1A	オート便器洗浄 付タイプ	TCF4713AKR GREENMAX専用品 TCF4713AMR ^{※3}	¥125,600	アプリコット 共通機能 +	おまかせ 節電	オート便器洗浄 (F1Aのみ) ^{※4}	リモコン便器洗浄 (F1Aのみ)	便座・便ふた ソフト閉止	
F1	レバー便器洗浄 タイプ	TCF4713R	¥115,000						

eco小ボタン GREENMAX専用品 ※eco小ボタンは、GREEN MAX専用品のみ搭載しています。

アプリコット (GREEN MAX専用品) なら、eco小ボタンが付いてさらに節水できます。男子小用時やお掃除など、トイレトペーパーを流さない場合に、小洗浄使用に比べ、節水できます。



5・10年間安心
延長保証制度

安心と信頼の延長保証制度をご用意しております。
延長保証に2プランをご準備し、お客様に長期のご安心をお届けします。
※通常保証は1〜2年となります。

詳細については25ページをご覧ください。

便器のタイプによって品番が異なります。詳細については「品番一覧」をご覧ください。

▶22-23 ページ

商品選定後は「ご購入前のチェックポイント」をご覧ください。

▶30-31 ページ

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。※2 着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。「ウォシュレット」に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。※3 洗浄レバーが向かって右側にある場合、前面左側にある場合は、23ページの品番一覧をご覧ください。※4 男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。※5 エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座をレギュラー(普通)サイズ便器に取り付ける場合は31ページをご覧ください。

■オプション(らくらくリモコン)につきましては29ページをご覧ください。■座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、専用便座をご使用ください。詳しくは25ページをご覧ください。

S

リモコンで操作する
スタンダードモデルに
「ノズルきれい」を搭載。



S共通機能							
清潔機能		洗浄機能		エコ機能		快適機能	
ノズル きれい	プレミスト	便ふた 着脱	おしり 洗浄	やわらか 洗浄	おまかせ節電	オートパワー 脱臭	便座・便ふた ソフト閉止
セルフ クリーニング	クリーン便座	本体 ワンタッチ着脱	ビデ 洗浄	ムーブ 洗浄	タイマー 節電	脱臭	暖房便座
	クリーン ノズル	ノズル そうじ	水勢 調節	洗浄位置 調節			着座※1 センサー
	抗菌						リモコン

カラーバリエーション



リモコンカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。 ※注2は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用※2便座です。

S

S2A		リモコン 便器洗浄 付タイプ	リモコン TCF6552AK GREENMAX専用	¥128,600	S 共通機能	+	リモコン 便器洗浄	温風乾燥
				TCF6552AM※		¥128,600		
S2		レバー 便器洗浄 タイプ	TCF6552	¥112,000			+	温風乾燥
S1A		リモコン 便器洗浄 付タイプ	リモコン TCF6542AK GREENMAX専用	¥107,200		+	リモコン 便器洗浄	
				TCF6542AM※	¥107,200			
S1		レバー 便器洗浄 タイプ	TCF6542	¥91,400				
SB			TCF6622	¥80,900				

便器のタイプによって品番が異なります。詳細については「品番一覧」をご覧ください。

▶22-23ページ

商品選定後は「ご購入前のチェックポイント」をご覧ください。

▶30-31ページ

GREENMAX専用品：洗浄水量4.8Lの超節水便器に便器洗浄付タイプを組み合わせる場合は、必ずTCF65*2AKをお選びください。専用以外の場合、リモコン便器洗浄機能が使えません。
※ECO小ボタンは、GREEN MAX専用品のみ搭載しています。



和風便器取り替えの際にあわせてご採用いただければ介護保険/住宅改修の対象となります。



貯湯式

SB

本体の袖で操作するベーシックモデルに「ノズルきれい」を搭載。



SB機能			清潔機能		洗浄機能		エコ機能		快適機能	
ノズルきれい	プレミスト	便ふた着脱	おしり洗浄	やわらか洗浄	おまかせ節電	オートパワー脱臭	便座・便ふたソフト閉止			
セルフクリーニング	クリーン便座	本体ワンタッチ着脱	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	タイマー節電	脱臭	暖房便座			
	クリーンノズル	ノズルそうじ	水勢調節	洗浄位置調節			着座 ^{※1} センサー			
	抗菌									

カラーバリエーション



※注2は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

S・SB特長

使うたび除菌

特長1 ノズルきれい (特許:5093762)

ノズルの内側も外側も洗浄・除菌します。

「ウォシュレット」ご使用前後に水でノズルを洗浄するセルフクリーニングに加え、『きれい除菌水^{※3}』でもノズルの内側・外側を自動的に洗浄するからきれいなが長持ち。



汚れツルリン

特長2 プレミスト

さらに汚れを付きにくく、落ちやすくする新技術です。

便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションを作ります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。



特長3 クリーン樹脂 (特許:5459514)

撥水性のあるクリーン樹脂が、汚れをはじきます。

「ウォシュレット」の便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもさっとひと拭きでお手入れできます。

<汚れの付き方>



※2012年以前の防汚成分を含まない樹脂

※1 着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。「ウォシュレット」に座ると便器に向かって右側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。 ※2 エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座をレギュラー(普通)サイズ便器に取り付ける場合は31ページをご覧ください。 ※3 「きれい除菌水」はP.4をご参照ください。 ※画像はイメージです。

ほかにもお手入れしやすい機能がたくさん

- すっきり形状でお掃除ラクラク
- ワンタッチ着脱



便座コードがないのでお掃除簡単。



カンタンに外せます。



すみずみまで、お掃除できます。

5・10年間安心
延長保証制度

安心と信頼の延長保証制度をご用意しております。
延長保証に2プランをご準備し、お客様に長期のご安心をお届けします。
※通常保証は1~2年となります。

詳細については25ページをご覧ください。

ウォシュレット®、オート(リモコン)便器洗浄タイプ取り付け可能品番一覧

TOTO製のタンク品番(オート(リモコン)便器洗浄タイプを取り付けた場合、レバーハンドルが専用品に替わります。)

	対象便器	注意事項	ウォシュレット対象品番
ロータンク品番 	GREEN MAX便器群 ピュアレストEX SH400B系、SH400BF・BN系 [Ⓔ] 、SH401B系、SH401BF・BN系 [Ⓔ] 、SH332B系、SH332BF・BN系 [Ⓔ] 、SH333B系、SH333BF・BN系 [Ⓔ] 、SH334B系、SH334BF・BN系 [Ⓔ] 、SH335B系、SH335BF・BN系 [Ⓔ] 、SH320B系、SH320BF・BN系 [Ⓔ] 、SH321B系、SH321BF・BN系 [Ⓔ] 、SH330B系、SH330BF・BN系 [Ⓔ] 、SH331B系、SH331BF・BN系 [Ⓔ] ピュアレストQR SH232B系、SH232BF・BN系 [Ⓔ] 、SH233B系、SH233BF・BN系 [Ⓔ] 、SH220B系、SH220BF・BN系 [Ⓔ] 、SH221B系、SH221BF・BN系 [Ⓔ] 、SH230B系、SH230BF・BN系 [Ⓔ] 、SH231B系、SH231BF・BN系 [Ⓔ] ピュアレストMR SH214B系、SH215B系 パブリックコンパクト便器・タンク式(CS597) SH596B系、SH597B系、SH598B系、SH599B系	—	アプリコット品番 TCF4**3AK系 S2A・S1A品番 TCF65*2AK系 アプリコットP品番 TCF58*0AU系 ^{※4} TCF58*0AE系 ^{※5} PS品番 TCF55*3AU系 ^{※4} TCF55*3AE系 ^{※5} P品番 TCF58*AU系 ^{※4} TCF586AE系 ^{※5}
	パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式(CFS497) SP495系、SP496系		アプリコットP品番 TCF58*0AU系 ^{※4} TCF58*0AE系 ^{※5} PS品番 TCF55*3AU系 ^{※4} TCF55*3AE系 ^{※5} P品番 TCF58*AU系 ^{※4} TCF586AE系 ^{※5}
密結形便器 	ピュアレスト・ピュアレストEX SH110B系、SH111B系、SS110BF・BN系 [Ⓔ] 、SS111BF・BN系 [Ⓔ] 、SH260B系、SH261B系、SS260BF・BN系 [Ⓔ] 、SS261BF・BN系 [Ⓔ] 、SH112B系、SH113B系、SS112BF・BN系 [Ⓔ] 、SS113BF・BN系 [Ⓔ] ピュアレストQR SH60B系、SH61B系、SS60BF・BN系 [Ⓔ] 、SS61BF・BN系 [Ⓔ] 、SH50B系、SH51B系、SS50BF・BN系 [Ⓔ] 、SS51BF・BN系 [Ⓔ] CS20・22・30 SH30B系、SH31B系、SH32B系、SH33B系、SS30BF・BN系 [Ⓔ] 、SS31BF・BN系 [Ⓔ] 、SS32BF・BN系 [Ⓔ] 、SS33BF・BN系 [Ⓔ] レスティカ SH90B系、SH91B系、SH92B系、SH93B系、SS90BF・BN系 [Ⓔ] 、SS91BF・BN系 [Ⓔ] 、SS92BF・BN系 [Ⓔ] 、SS93BF・BN系 [Ⓔ] C430系 SS430B系、SS431B系、SS430BF・BN系 [Ⓔ] 、SS431BF・BN系 [Ⓔ] CS560BP SH560B系、SH561B系 ピュアレストMR SH564B系、SH565B系 CSR SH680B系、SH681B系、SS680BF・BN系 [Ⓔ] 、SS681BF・BN系 [Ⓔ] 、SH670B系、SH671B系、SS670BF・BN系 [Ⓔ] 、SS671BF・BN系 [Ⓔ] NEW CS S770B、S771B、S770BF・B [Ⓔ] 、S771BF・B [Ⓔ] 、S790B、S791B、S790BF・B [Ⓔ] 、S791BF・B [Ⓔ] CS^{※1} S710(B)、S721(B)、S710BF [Ⓔ] 、S721BF [Ⓔ] 、S710BN [Ⓔ] 、S721BN [Ⓔ] 、S730(B)、S731(B)、S730BF・B [Ⓔ] 、S731BF・B [Ⓔ] C420^{※2} S516(B)、S517(B)、S516BF・B [Ⓔ] 、S517BF・B [Ⓔ] 、S518(B)、S518BF・B [Ⓔ] コンパクトリモデル便器^{※3} SS590B系、SS591B系 パブリックコンパクト便器・タンク式^{※3} SS594B系、SS595B系	左記の対象便器でも次の注意事項にあてはまる場合は取り付けできません。 ●前面右上ハンドル(下図)、他社品、フラッシュバルブ便器、平付タンク、パリアフリータンク、車イス用便器(CS20系以外)のタンク ●コンパクトリモデル便器(和式トイレ改修用便器コーナータイプ)  ハンドルがこの位置にある場合は取り付けできません。 ●S710系、S516系のロータンク底面から給水するタイプ	<ハンドルが右側面の場合> アプリコット品番 TCF4**3AM系 S2A・S1A品番 TCF65*2AM系 アプリコットP品番 TCF58*0AM系 PS品番 TCF55*3AM系 <ハンドルが前面左の場合> アプリコット品番 TCF4**3AF系 S2A・S1A品番 TCF65*2AF系
	※1 C730系は、「大/小切り替え」のタンクですが、便器洗浄付タイプ取り付け後はオート便器洗浄のとき、大洗浄のみとなります(男子小用時(立ち姿勢)を除く)。 ※2 C420の場合一部大/小切り替えのタンクがありますが、便器洗浄付タイプ取り付け後は大洗浄のみとなります。 ※3 CS590系・CS595系は大洗浄のみのタンクです。便器洗浄付タイプ取り付け後も大洗浄のみとなります。		※4 大小洗浄のみです。 ※5 リモコン便器洗浄は大洗浄のみです。

※一覧表に記載のないものにつきましては、当社お客様相談室へご連絡ください。 ※[Ⓔ]は寒冷地用(凍結が予想される地域)です。

ウォシュレット® 品番一覧

オート(リモコン)便器洗浄タイプの対応便器※詳細は22ページをご参照ください。

※1 ピュアレストEX・QR・MR・CS597系の詳細情報はレストルームカタログ(No.1401)をご参照ください。

①4.8L洗浄便器
(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)※1



②密結形便器用
(右側面レバー・CS595系)



③密結形便器用
(前面左レバー)



アプリコット	グレード	希望小売価格	対応便器種類	セット品番	ウォシュレット品番	便器洗浄ユニット品番 ^{※2}
	F3AW	¥188,600	①4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	TCF4833AKR	TCF4833R	TCA320
			②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	TCF4833AMR		TCA321
			③密結形便器用(前面左レバー)	TCF4833AFR		TCA322
	F3W	¥178,000		-	TCF4833R	-
	F3A	¥178,600	①4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	TCF4733AKR	TCF4733R	TCA320
			②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	TCF4733AMR		TCA321
			③密結形便器用(前面左レバー)	TCF4733AFR		TCA322
	F3	¥168,000		-	TCF4733R	-
	F2A	¥146,600	①4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	TCF4723AKR	TCF4723R	TCA320
②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)			TCF4723AMR	TCA321		
③密結形便器用(前面左レバー)			TCF4723AFR	TCA322		
F2	¥136,000		-	TCF4723R	-	
F1A	¥125,600	①4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	TCF4713AKR	TCF4713R	TCA320	
		②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	TCF4713AMR		TCA321	
		③密結形便器用(前面左レバー)	TCF4713AFR		TCA322	
F1	¥115,000		-	TCF4713R	-	

※2 ウォシュレット専用便器洗浄ユニットは別包装となります。
※一覧表に記載のないものにつきましては、当社お客様相談室へご連絡ください。

S	グレード	希望小売価格	対応便器種類	セット品番	ウォシュレット品番	便器洗浄ユニット品番 ^{※3}
	S2A	¥128,600	①4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	TCF6552AK	TCF6552A	TCA320
			②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	TCF6552AM		TCA321
			③密結形便器用(前面左レバー)	TCF6552AF		TCA322
	S2	¥112,000		-	TCF6552	-
S1A	¥107,200	①4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	TCF6542AK	TCF6542A	TCA320	
		②密結形便器用(右側面レバー・CS595系)	TCF6542AM		TCA321	
		③密結形便器用(前面左レバー)	TCF6542AF		TCA322	
S1	¥91,400		-	TCF6542	-	

SB	グレード	希望小売価格	品番
	SB	¥80,900	TCF6622

※3 ウォシュレット専用便器洗浄ユニットは別包装となります。
※一覧表に記載のないものにつきましては、当社お客様相談室へご連絡ください。

アプリコット・S・SB カラーバリエーション



ホワイト(#NW1)

パステルアイボリー(#SC1)

パステルピンク(#SR2) **注2**

ホワイトグレー(#NG2) **注2**

※ **注2** は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

表示価格は税抜き価格です。

仕様一覧表

シリーズ		アプリコット	S	SB
項目				
定格電源		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力		1281W(F3W系)、1279W(F3系)、1278W(F2・F1系)	410W(S2系)、321W(S1系)	321W
電源コード		1.0m(漏電保護プラグ、アース線付)		
洗浄装置	吐水量 ※1	おしり洗浄	おしり洗浄約0.32~約0.43L/min おしりソフト洗浄約0.32~約0.43L/min	おしり洗浄約0.27~約0.43L/min やわらか洗浄約0.27~約0.43L/min
		ビデ洗浄	約0.29~約0.43L/min	
		ワイドビデ洗浄	約0.35~約0.43L/min	—
	温水温度	温度調節範囲:切、約30~40℃		温度調節範囲:切、約35~40℃
	ヒーター容量	1200W(瞬間式)		250W(貯湯式)
	安全装置	温度ヒューズ		温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式パイメタル)、空炊き防止フロートスイッチ
	逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁		
タンク容量	—		0.64L	
暖房便座	表面温度	温度調節範囲:切、約28~36℃ スーパーおまかせ節電時:切 おまかせ節電時約26℃(F3・F2・F1系のみ)	温度調節範囲:切、約28~36℃(おまかせ節電時約26℃)	
	ヒーター容量	50W(F3・F2・F1系)、500W(F3W系)	50W	
	安全装置	温度ヒューズ		
温風乾燥装置	温風温度※2	温度調節範囲:約35~60℃(F3W・F3・F2系・S2系のみ)		—
	風量	0.29m ³ /min(F3W・F3・F2系のみ)	0.27m ³ /min(S2系のみ)	—
	ヒーター容量	350W(F3W・F3・F2・S2系のみ)		—
	安全装置	温度ヒューズ(F3W・F3・F2・S2系のみ)		—
脱臭装置	方式	O.脱臭		
	風量	パワーモード約0.16m ³ /min 標準モード約0.09m ³ /min		
	消費電力	パワーモード:約5.3W 標準モード:約1.7W		
におい きれい	風量	約0.04m ³ /min(F3W・F3系のみ)	—	—
	消費電力	約0.5W(F3W・F3系のみ)	—	—
リモコン	寸法(mm)	170×20×120	200×20×120	—
	電源	単3形アルカリ乾電池2個		
給水圧力	最低必要水圧(流動時):0.05MPa 最高水圧(静止時):0.75MPa			
給水温度	0~35℃			
周囲使用温度	0~40℃			
製品質量	F3W系:約5.5kg、F3系:約5.4kg、 F2系:約5.0kg、F1系:約4.9kg		S2系:約5.7kg S1系:約5.6kg	SB:約5.8kg

※1 水圧0.20MPaのとき ※2 温風吹出口付近における当社測定点の温度

電気料金

シリーズ	品番	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 (%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	1ヶ月の電気料金(円/月) []は節電時の電気料金 削減率(%)※2・3	区分
アプリコット	TCF4833系	E	204	66(81)	149[9]	瞬間式
	TCF4733系		148	91(118)	205[16]	
	TCF4723系					
	TCF4713系					
S	TCF6552系	E	110	165(249)	371[16]	貯湯式
	TCF6542系					
SB	TCF6622	E	110	165(249)	371[16]	
TTC(リモコン)	G TCF226	E	100	140	315	暖房 便座
	S TCF116					

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ基準を達成した本法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日当たり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから「年間当たり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。なお、便ふたなしの場合、年間消費電力量はカタログ値より多少増加します。また、ウォームレットはタイマー節電がないため、年間消費電力量はタイマー節電を使用しない場合の数値のみ記載しています。

■省エネのための上手な使い方

- ①使用後は便ふたを閉める
- ②設定温度を低めにする
- ③節電機能を使う
- ④長時間使わない場合は電源を切る

■電気料金の計算方法(2019年12月現在)

$$\text{年間電気料金の目安(円[税込]/年)} = \text{年間消費電力量(kWh/年)} \times \frac{27\text{円[税込]}}{\text{kWh}}$$

※電気料金は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWh当たり27円[税込]((公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より)としました。

■ウォシュレット電気料金試算条件

上記消費電力量測定基準で算出しています。

※2 アプリコットの[]内はスーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ)
※3 S・SBの[]内はタイマー節電9時間とおまかせ節電を使用した場合。※料金単価は消費税10%の値です。

座る動作に障がいのある方へ専用便座もご用意しています。

座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、過剰な横荷重が便座に加わることにより、便座が外れて転倒し、けがをすることがありますので、外れ防止のため、金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。



※この専用用品は便ふたの開閉の手間を軽減するため「便ふたなし」仕様になっています。※詳しくは工事業者を通じて当社各支社営業センターへご相談ください。

	セット 希望小売価格	対応便器種類	セット品番	ウォシュレット品番	便器洗浄 ユニット品番 ^{*1}	カラー	
						ホワイト	パステルアイボリー
						#NW1	#SC1
アプリコットF2A	¥149,600	4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX/QR/MR、CS597系)	TCF4723AKPR	TCF4723PR	TCA320	注3選	
アプリコットF2	¥139,000	-	-		-		
アプリコットF1A	¥128,600	4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX/QR/MR、CS597系)	TCF4713AKPR	TCF4713PR	TCA320		
アプリコットF1	¥118,000	-	-		-		

※この表以外にも対応品番があります。詳細は当社各支社営業センターへお問い合わせください。

※注3選は受注生産品です。納期は約3週間(大型連休除く)かかります。

※納期につきましては当社各支社営業センターへご確認ください。

※1 ウォシュレット専用便器洗浄ユニットは別包装となります。

カラーバリエーション

ホワイト (#NW1) 注3選	パステルアイボリー (#SC1) 注3選

安心と信頼の「延長保証制度」、最新情報はWEBサイトへ。

<https://jp.toto.com/support/hosyou>

簡単・手軽に安心をプラス


無料メーカー保証期間を、5年間・10年間に延長できる制度です。

※お取付日またはお引き渡し日から3カ月以内ならいつでもお申し込みいただけます。

突然でも何度でも

最初の保証料のお支払いで、期間中の修理費用は何度でも無料です。

※修理費用とは「部品代」「作業代」「訪問料」をあわせた金額です。

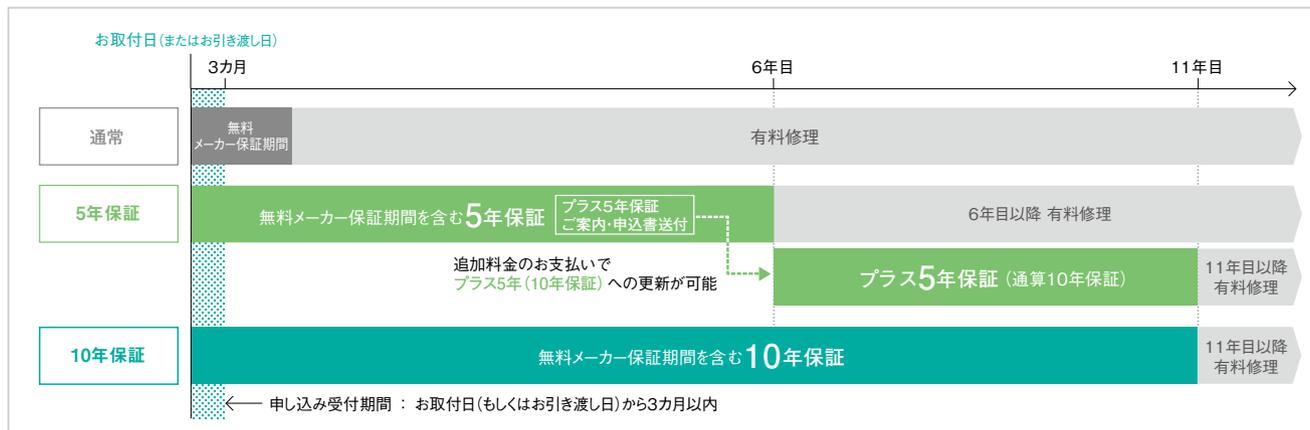

●一般家庭でご使用の商品が対象です。一般家庭用以外(事務所、店舗、病院など)でご使用の商品は本保証の対象とはなりません。●無料メーカー保証期間は商品によって異なります。WEBサイトの「延長保証制度のご案内」もしくは各商品取扱説明書巻末の保証書をご確認ください。●家電量販店・ホームセンターなどで購入し、ご自身で取り付けた「ウォシュレット」などの起算日は、お買い上げ日になります。●保証期間を10年とする本保証に加入している場合においても、一部の機器商品は5年保証となり、6年目以降の修理は本保証の対象外となります。●当社は個別にお客様と合意することなく制度の規定を変更する場合があります。その場合は、変更後の規定による条件が適用されます。

事務所・店舗向け ウォシュレット®

事務所や店舗、学校など、多くのお客様が使用するトイレは、「音姫」を内蔵したタイプがおすすめです。

特長

特長1 ボタンを押すたびに発電「エコリモコン」

アプリコットP AP2A・AP2 PS2A・PS2・PS2An・PS2n



ボタンを押すと発電し、その電力でリモコンが作動。これまで必要だった乾電池交換や壁裏の電源工事が不要です。「ウォシュレット」のリモデルに最適です。

シンプルなボタン配置や便器洗浄リモコンを独立させるなど、初めて使う方もわかりやすい設計です。便器洗浄リモコンは、公共トイレ操作系JIS(JIS S 0026)に対応。



特長2 きれい除菌水

便器きれい アプリコットP



トイレ使用後と8時間使用しない時には「きれい除菌水※1」のミストを便器ボウル面に自動でふきかけることで、便器のきれいが長持ちします。

ノズルきれい アプリコットP PS2A・PS2・PS1A・PS1




トイレ使用後に「きれい除菌水※1」がノズルの内側・外側を自動で洗浄・除菌するためきれいが長持ち。

※1「きれい除菌水」についてはP.4をご覧ください
画像はアプリコットP

特長3 擬音装置「音姫」内蔵




「トイレの音を聞かれない」という使用者のプライバシーに配慮。ムダに流される水をカットし大幅な節水に貢献。

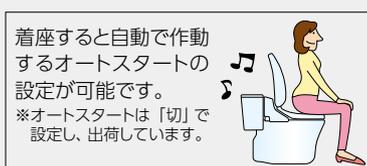

着座すると自動で作動するオートスタートの設定が可能です。
※オートスタートは「切」で設定し、出荷しています。

アプリコットP 「便器きれい」「ノズルきれい」搭載 湯切れのない瞬間式ウォシュレット

オート便器洗浄タイプをお選びの場合は、必ず対象便器をご確認ください。詳細→22ページ。



APA/ホワイト (#NW1)



エコリモコン (AP2系)

<便器洗浄リモコンは公共トイレ操作系JIS (JIS S 0026)に対応しています。>

エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座です。

AP2A オート便器洗浄タイプ TCF5830AUR ¥168,200

TCF5830AMR ¥168,200

AP2 レバー便器洗浄タイプ TCF5830R ¥147,000

清潔機能				洗浄機能		エコ機能	快適機能		管理機能	
便器きれい	ノズルきれい	クリーン便座(つぎ日ほ)	クリーンノズル	フチなしウォシュレット	おしり洗浄	ビデ洗浄	ダブル保温便座	オートパワー脱臭/脱臭	便座・便たソフト閉止	連続設定
セルフクリーニング	クリーンケース	プレミスト	便ふた着脱	水勢調節	オフトイム節電	暖房便座	着座センサー	暖房便座 オフモード		
	抗菌		ノズルそうじ			擬音装置	リモコン			

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※2 便ふたあり品のみ

※3 着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。「ウォシュレット」に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。

PS 「ノズルきれい」搭載 「音姫」内蔵のウォシュレット



PSA/ホワイト (#NW1)



エコリモコン (PS2系)



乾電池リモコン (PS1系)

<便器洗浄リモコンは公共トイレ操作系JIS (JIS S 0026)に対応しています。>


エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座です。

PS2A オート便器洗浄タイプ TCF5533AUS ¥157,200

TCF5533AMS ¥157,200

PS2 レバー便器洗浄タイプ TCF5533S ¥136,000

オート便器洗浄タイプをお選びの場合は、必ず対象便器をご確認ください。詳細→22ページ。



清潔機能				洗浄機能		エコ機能	快適機能		管理機能
セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	便ふた着脱	おしり洗浄	ビデ洗浄	オフトイム節電	オートパワー脱臭/脱臭	便座・便たソフト閉止	擬音装置
	抗菌		ノズルそうじ	水勢調節			暖房便座	着座センサー	リモコン

※1 便ふたあり品のみ

※2 着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。「ウォシュレット」に座ると便器に向かって右側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。

便器のタイプによって品番が異なります。詳細については「品番一覧」をご覧ください。

商品選定後は「ご購入前のチェックポイント」をご覧ください。


表示価格は税抜き価格です。

P 「音姫」内蔵 本体操作タイプのウォシュレット



P/ホワイト (#NW1)

タッチスイッチ(エコリモコン)
<便器洗浄リモコンは公共トイレ操作系JIS (JIS S 0026)に対応しています。>
エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座です。



清潔機能				洗浄機能		エコ機能	快適機能	
セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	便ふた着脱	おしり洗浄	ビデ洗浄	オフタイム節電	オートパワー脱臭/脱臭	便座・便ふたソフト閉止
			抗菌	ノズルそうじ	水勢調節		暖房便座	着座センサー

P	リモコン便器洗浄タイプ	TCF586AUS	¥111,300
P	便器洗浄なし	TCF585S	¥82,700

※1 便ふたあり品のみ
※2 着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。「ウォシュレット」に座ると便器に向かって右側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。

便ふたなし品もご用意しています



便ふたなし仕様は凹凸をなくした専用デザインです。スッキリした形状で、ふき掃除もしやすくなっています。

ウォシュレットの維持・管理に便利な「ウォシュレット管理清掃用リモコン」(別売品)



複数の「ウォシュレット」を連続して設定できます。
「ウォシュレット」の温度設定や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えます。

※対応機種：アプリコットP、PS
※2018年2月以降発売の機種が対象です。2018年2月以前発売の機種は対象外となります。
TCA393 希望小売価格¥6,350
ウォシュレット管理清掃用リモコン

ウォシュレット® アプリコット P/ウォシュレット® PS・P 品番一覧

オート(リモコン)便器洗浄タイプの対応便器

①「フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用」(CFS497系、CS597系、ピュアレストEX・QR・MR)※1



②タンク式便器用(右側面レバー)



※1 ピュアレストEX・QR・MR、CFS497系、CS597系の詳細情報はレストルームカタログ(No.1401)をご参照ください。

アプリコットP カラー・納期について

※注2は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

仕様	タイプ	ホワイト	パステルアイボリー	パステルピンク	ホワイトグレー
		#NW1	#SC1	#SR2	#NG2
エコリモコン AP2系	便ふたあり	●	●	注2週	注2週
	便ふたなし	●	●	—	—
	便ふたなし+金属ベースプレート仕様	●	●	—	—

アプリコットP 品番・希望小売価格一覧

※こちらに掲載のない品番もございますので、詳しくは専用カタログ(No.2876)をご参照ください。
※セット品番、ウォシュレット品番の()は便ふたなし仕様です。

タイプ	便器洗浄リモコン	対応便器	セット品番※2	ウォシュレット品番※2	便器洗浄ユニット品番※4	セット希望小売価格※3
エコリモコン	AP2A オート便器洗浄タイプ タッチスイッチ(エコリモコン)	①フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用	TCF5830AUR (TCF5830AU9R)	TCF5830R (TCF58309R)	TCA347	¥168,200
		②タンク式便器用	TCF5830AMR (TCF5830AMYR)		TCA348	
AP2	便器洗浄なし	腰掛便器全般	—	TCF5830R (TCF58309R)	—	¥147,000

※2 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様は、セット品番・ウォシュレット品番のY→Pに変更してご発注ください。※3 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様のセット希望小売価格は、便ふたあり・なし仕様の希望小売価格に+¥4,000となります。※4 アプリコットP(オート便器洗浄タイプ)の本体と便器洗浄ユニットは別包装です。

便器のタイプによって品番が異なります。詳細については「品番一覧」をご覧ください。

商品選定後は「ご購入前のチェックポイント」をご覧ください。

PS・P カラー・納期について

仕様	ホワイト #NW1	パステルアイボリー #SC1	パステルピンク #SR2	ホワイトグレー #NG2
便ふたあり	●	●	注2週	注2週
便ふたなし	注2週	注2週	—	—
便ふたなし+ 金属ベースプレート仕様	注2週	注2週	—	—

※注2週は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

PS・P 品番・希望小売価格一覧

※こちらに掲載のない品番もございますので、詳しくは専用カタログ(No.2876)をご参照ください。
※セット品番、ウォシュレット品番の()は便ふたなし仕様です。

タイプ	個別機能	便器洗浄リモコン	対応便器	セット品番※1	ウォシュレット品番※1	便器洗浄ユニット品番※3	セット希望小売価格※2
PS	エコリモコン PS2A オート便器 洗浄タイプ	・ノズルきれい ・プレミスト ・連続設定 ・暖房便座オフモード	タッチスイッチ (エコリモコン)	①フラッシュタンク式 /4.8L洗浄便器用	TCF5533AUS (TCF5533AUYS)	TCA347	¥157,200
			②タンク式便器用	TCF5533AMS (TCF5533AMYS)	TCA348		
	PS2	—	—	—	—	¥136,000	
	PS2An オート便器 洗浄タイプ	・連続設定 ・暖房便座オフモード	タッチスイッチ (エコリモコン)	①フラッシュタンク式 /4.8L洗浄便器用	TCF5523AUS (TCF5523AUYS)	TCA347	¥141,200
			②タンク式便器用	TCF5523AMS (TCF5523AMYS)	TCA348		
	PS2n	—	—	—	—	—	¥120,000
乾電池リモコン	PS1A オート便器 洗浄タイプ	・ノズルきれい ・プレミスト ・連続設定 ・暖房便座オフモード	タッチスイッチ	①フラッシュタンク式 /4.8L洗浄便器用	TCF5513AUS (TCF5513AUJR)	TCA352	¥119,600
			②タンク式便器用	TCF5513AMS (TCF5513AMJR)	TCA353		
	PS1	—	—	—	—	¥109,000	
	PS1An オート便器 洗浄タイプ	—	タッチスイッチ	①フラッシュタンク式 /4.8L洗浄便器用	TCF5503AUS (TCF5503AUJR)	TCA352	¥103,900
②タンク式便器用			TCF5503AMS (TCF5503AMJR)	TCA353			
PS1n	—	—	—	—	—	¥93,300	
P	リモコン便器洗浄タイプ	タッチスイッチ (エコリモコン)	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	TCF586AUS (TCF586AUJR)	TCF586AR (TCF586AY)	TCA347A	¥111,300
		便器洗浄なし	—	—	—	—	¥82,700

※1 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様は、セット品番・ウォシュレット品番のY→Pに変更してご発注ください。※2 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様のセット希望小売価格は、便ふたあり・なし仕様の希望小売価格に+¥3,000(TCF5533型・TCF5523型・TCF5513型の場合)、+¥3,200(TCF5503型・TCF586型・TCF585型の場合)となります。※3 PS・P(リモコン便器洗浄タイプ)の本体と便器洗浄ユニットは別包装です。

アプリコットP・PS・P 仕様一覧

項目	機種	アプリコットP				PS				P	
		AP2	PS2	PS2n	PS1	PS1n	(リモコン便器洗浄タイプ)	(便器洗浄なし)			
定格電源		AC100V 50/60Hz									
定格消費電力		1262W					316W				
電源コード		1.0m(漏電保護プラグ・アース線付き)									
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄 約0.27~0.43L/分		ビデ洗浄 約0.29~0.43L/分		約0.27~0.43L/分(水圧0.20MPaのとき)					
	吐水温度	温度調節範囲:切、約35~40℃									
	ヒーター容量	1200W				250W(貯湯式)					
	タンク容量	—				0.64L					
	安全装置	温度ヒューズ				温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空炊き防止フロートスイッチ					
暖房便座	逆流防止装置	パキュームブレーカー、逆止弁									
	表面温度	温度調節範囲:切、約28~36℃									
	ヒーター容量	50W									
脱臭装置	安全装置	温度ヒューズ									
	方式	○脱臭									
	風量	標準モード:約0.09m ³ /分、パワーモード:約0.16m ³ /分									
擬音装置	消費電力	標準モード:約1.7W パワーモード:約5.3W				標準脱臭:約1.7W、パワー脱臭:約5.3W					
	音源	水の流れる音(ポリウム付き)3音源選択式									
リモコン	電源	ウォシュレット操作作用	電源フリー(電源・乾電池不要)		電源フリー(電源・電池不要)		単3形アルカリ乾電池2個		—		
		便器洗浄用(※1)	電源フリー(電源・乾電池不要)		電源フリー(電源・電池不要)		単3形アルカリ乾電池2個		電源フリー(電源・電池不要)		
	寸法	ウォシュレット操作作用	200×25×120		200×25×120		200×20×120		—		
		便器洗浄用(※2)	70×25×120		70×25×120		70×20×120		70×25×120		
使用条件	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa									
	最高水圧(静止時)	0.75MPa									
	給水温度	0~35℃									
周囲使用温度範囲	0~40℃										
商品質量(※3)		約5.2kg(約4.2kg)		約5.8kg(約5.2kg)	約5.5kg(約4.9kg)	約5.6kg(約5.0kg)	約5.2kg(約4.6kg)	約5.3kg(約4.7kg)			

ウォシュレット電気料金※4(便ふたあり仕様)

シリーズ	品番	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率(%)	年間消費 電力量(kWh/年)	1ヶ月の電気料金(円/月) []は節電時の電気料金削減率(%)※5	区分
PS	アプリコットP	TCF5830系	146	92(118)	207[16]	瞬間式
	PS	TCF5533系	110	166(251)	374[24]	
		TCF5523系	110	166(250)	371[24]	
		TCF5513系	111	164(248)	369[24]	
		TCF5503系	111	164(248)	369[24]	
P	P	TCF586系	110	166(250)	374[24]	貯湯式
		TCF585系	111	164(248)	369[24]	

※詳細は24ページをご参照ください。
※1 オート便器洗浄タイプのみ。
※2 PS・P(リモコン便器洗浄タイプ)の本体と便器洗浄ユニットは別包装です。
※3 ()は便ふたなし仕様の質量。
※4 省エネ法に基づく試算のため、一般家庭での使用を基準としております。消費電力量測定基準につきましてはP.24をご参照ください。
※5 オフタイム節電を使用した場合。※料金単価は消費税10%での値です。

詳細は、専用カタログをご確認ください。(No.2876)



暖房便座・普通便座・その他関連商品

ウォームレットG



TCF226#NW1 ¥41,500

エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用*1便座

- 抗菌
- 脱臭
- 暖房便座
- 着座*2センサー
- 便座・便ふたソフト閉止

*着座センサーに着座スイッチ式を採用しています。ウォームレットに座ると便器に向かって右側の便座が下がりがり人が座ったことを認識します。このため、便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

*1 エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座をレギュラー(普通)サイズ便器に取り付ける場合は31ページをご覧ください。

ウォームレットS



TCF116#NW1 ¥21,500

エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用*1便座

- 抗菌
- 暖房便座
- 便座・便ふたソフト閉止

普通便座



TC301#SC1 ¥11,800

エロンゲート(大形)サイズ

TC300#SC1 ¥11,800

レギュラー(普通)サイズ

- 抗菌
- 便座・便ふたソフト閉止

暖房便座・普通便座 カラーバリエーション




ホワイト(#NW1) パステルアイボリー(#SC1) パステルピンク(#SR2) **注2** ホワイトグレー(#NG2) **注2**

* **注2** は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

リモコン取付プレート

壁面を傷めずに「ウォシュレット」のリモコンを取り付けられます。

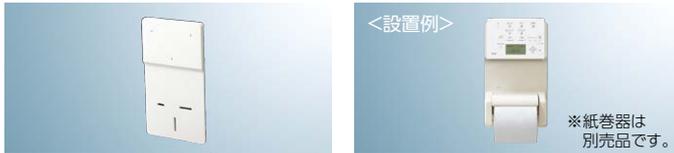


現在ご使用中の紙巻器の取り付け穴を利用して、「ウォシュレット」のリモコンが取り付けできます。新たにネジ穴を開ける必要がないので、壁面を傷めず引越しのときも安心です。

*すでに取付けられている紙巻器によっては、当プレートが取り付けられない場合があります。
*ロングタイプなどの大型形状紙巻器とのセットはできません。アプリコット・Sにご使用いただけます。
*サウンドリモコンタイプ、スティックリモコンタイプ、らくらくリモコンは取り付けできません。

TCA37-1#SC1 ¥1,850

182×16×303


外形寸法

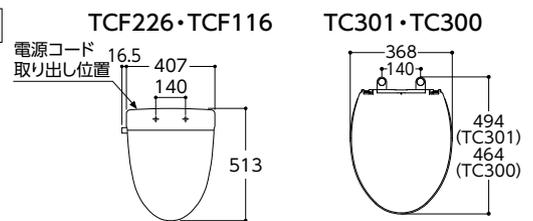

携帯ウォシュレット®



普段の外出時にもコンパクトで持ち運びに便利



*画像はイメージです。

簡単操作でおしり洗浄ができる、携帯用おしり洗浄器。洗浄力の強弱をノズルで切り替えられます。国内外のどこでも使える乾電池タイプ。コンパクトサイズで持ち運びに便利です。

*保温機能はありませんので、使用ごとに水またはぬるめの湯を入れてご使用ください。

YEW350 ¥11,700

67×46×130(使用時298) **抗菌**



携帯用ポーチ付き

オプション フレグランスセット

フレグランスシートを入れたトレーをセットします。



*画像はイメージです。

*対象機種：アプリコット・S・SB・PS・P。本カタログに載っていない機種については当社お客様相談室にお問い合わせください。

香りのトレーをセットして使うオリジナル芳香剤。オートパワー脱臭中も効果が続くため、次に使う方へのエチケットにもなります。



*お使いの商品により使用するトレーが異なります。

ケース(厚さ:約8mm)を「ウォシュレット」の脱臭排気口にセットし、フレグランスシートを入れたトレーを差し込みます。

フローラル	石けん	ウッディ	シトラス	4つの香りセット(各種2枚ずつ)
TCA280	TCA281	TCA282	TCA283	TCA284

ケース+トレー +フレグランスシート8枚/約8ヵ月分
希望小売価格 ¥1,900

オプション らくらくリモコンもご用意しています。 <アプリコット・S対応>

大きなスイッチでひと目でわかる使いやすいリモコンです。(別売品)



*写真は、TCA337#NW1です。
幅220×奥行25×高さ84

ご購入前に

- らくらくリモコンをお取り付けの際は、標準のリモコンと両方の取り付けが必要です。(水勢調節、温度設定などは標準のリモコンで行います。)
- らくらくリモコンでの便器洗浄は「大」のみとなります。

	アプリコット・S	
止、おしり、乾燥、流す付	F3AW・F3A・F2A・S2A	¥9,000
	TCA337#NW1	
止、おしり、乾燥付	F3W・F3・F2・S2	¥8,500
	TCA339#NW1	
止、おしり、流す付	F1A・S1A	¥8,500
	TCA338#NW1	
止、おしり付	F1・S1	¥7,950
	TCA340#NW1	


ご購入前のチェックポイント

CHECK 1 トイレ内の電源・消費電力は？

1 トイレ内に電源コンセントはありますか？ またコンセントの位置は便器の近くにありますか？

電源コードの長さは約1.0mです。コンセントは本体コード取出口から0.8m以内の壁面に設置してください。
既設のコンセントをご使用いただく場合は、事前にコンセントまでの距離をご確認ください。

〈コード位置〉



2 消費電力は適切ですか？


適切でない場合：消費電力に合った適切な配線工事を行ってください。

- 消費電力 アプリコット：1281W(F3W系)、1279W(F3系)、1278W(F2・F1系)
S：410W(S2系)、321W(S1系)、321W(SB)
アプリコットP：1262W(AP2系)、1264W(AP1系)
PS・P：316W

CHECK 2 トイレ内の寸法は？

各機種の取り付けに必要な寸法は以下のとおりです。

〈密結タイプ〉※トイレ内に配管など障がい物がないこともご確認ください。



機種	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	C寸法 (mm)
アプリコット アプリコットP	255以上*1	325以上*3	300以上*2
S・PS	260以上*1	330以上*3	—
SB・P	345以上*1	330以上*3	—

- *1 ワンピース便器の場合は、340以上。
- *2 オート開閉などを正常に機能させるための寸法です。
- *3 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。


障がい物がないか？

便ふたのオート開閉機能はセンサーにより便器前方の人体を検知して作動します。この範囲に障がい物がある場合、便ふたが開いたり、便器のオート洗浄ができなくなることがあります。トイレレイアウトの関係で便器の前を横切る場合、便ふたのオート開閉機能が作動することがあります。

ドアは開閉できますか？

取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。

〈隅付タイプ〉※トイレ内に配管など障がい物がないこともご確認ください。



機種	タンク位置	㊸寸法 (mm)	㊹寸法 (mm)	㊺寸法 (mm)	㊻寸法 (mm)	㊼寸法 (mm)
アプリコット アプリコットP	左側	400以上	325以上*5	300以上*4	230以上*6	550以上
	右側	255以上	400以上			
S・PS	左側	360以上	330以上*5			
	右側	260以上	370以上			
SB・P	左側	430以上	330以上*5			
	右側	345以上	370以上*5			

- *4 オート開閉などを正常に機能させるための寸法です。
- *5 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。
- *6 230未満の場合は、取り付けできないことがあります。詳細は当社お客様相談室へお問い合わせください。

CHECK 3 トイレ内の照明・給水・リモコン受信性能・壁の色は？

インバータ方式の照明について

インバータ方式の照明下で「ウォシュレット」のリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により、「ウォシュレット」が作動しないことがあります。(エコリモコンタイプ除く)

給水圧力について

給水圧力範囲は最低必要水圧(流動時)0.05MPa～最高水圧(静止時)0.75MPaです。この圧力範囲でご使用ください。

給水位置について

止水栓の位置により、給水ホースが過不足な場合、下記給水ホース(長さ違い)が便利です。

		アプリコットTCF47*3系、TCF4833系 S・SB TCF65*2系、TCF6622 アプリコットP TCF58*0系、PS・P TCF55*3系、TCF58*系(950mm*1)		備考
対応給水ホース*2	長さ(mm)	品番	希望小売価格	給水ホースの過不足時用
	600	TCA328	¥2,200	
	700	TCA329	¥2,300	
	1180	TCA330	¥2,850	
	1480	TCA331	¥3,200	
	1980	TCA332	¥3,700	
中継アダプター	—	TCA58R	¥6,350	壁掛ロータンクからの分岐および取り替え用

リモコン受信性能・壁の色について

室内の広さ、器具のレイアウト、天井や壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。(エコリモコンタイプ除く)

「ウォシュレット」を並べて設置する場合


リモコンの信号を受けて誤作動するおそれがあります。詳しくは32ページをご覧ください。(エコリモコンタイプ除く)

- *1 品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- *2 同梱品の給水ホースの長さです。
- *3 左記の給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。

CHECK 4 便器のサイズは？

便器の大きさは2種類あります。

お求めの際には腰掛便器の①～④寸法をご確認ください。

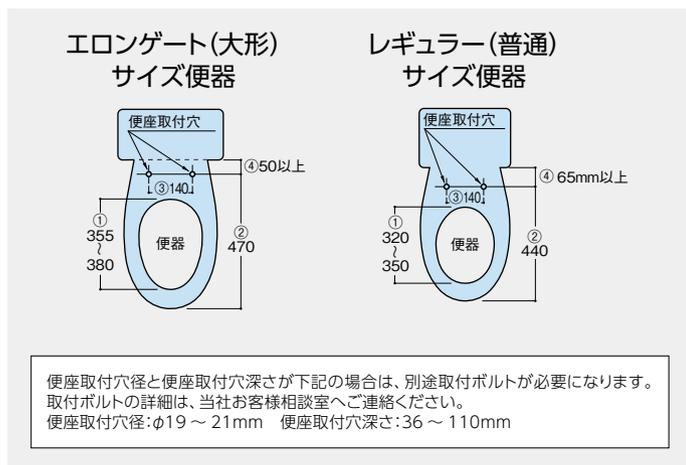

ご購入前に


- ウォシュレット取り付け時は、便器取り付け穴の寸法(140mm)とタンクまでの距離もあわせてご確認ください。
- CS510BM便器にはS・PSのみ取り付けできます。(ただし便器洗浄付タイプは取り付けできません)そで付タイプは操作部が壁に干渉するため取り付けできません。
- C417(旧公団)・CZ440便器にはお取り付けできません。(C417R便器にはお取り付けできます。)
- C14・C21便器に取り付ける場合ですき間が気になるときは、別売りのスペーサー(TCH1V3R/希望小売価格¥5,250)をご用意しています。詳細は、当社技術相談室へお問い合わせください。
- 旧型スワレットCS500系には、取り付けできません。
- 他社製便器に取り付ける場合、適合寸法(上記参照)通りであっても、便座クッション接触面の幅が小さい、または平面部が小さい便器には取り付けられない場合があります。詳細は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座をレギュラー(普通)サイズ便器に取り付ける場合

便座の先端が便器の先端より多少出っ張ったり、便器の縁が見えることがあります。



便座サイズ





CHECK 5 便器・タンクの色は？

腰掛便器

密結ロータンク

隅付ロータンク



便器とタンクに色番号(例：#SC1パステルアイボリー)を記載したラベルがあります。ウォシュレットの色の品揃えは各シリーズのカラーバリエーションでご確認ください。

※他社品の便器・タンクカラーは、TOTO色番号と異なります。類似カラーをお選びください。

CHECK 6 オート(リモコン)便器洗浄タイプをご希望の場合は22ページの取り付け可能品番をご参照ください。

こんなときには

1 隅付ロータンク式腰掛便器(右隅付右壁給水便器)



右隅付ロータンクで給水が向かって右壁の場合は、給水ホースが届かないため中継金具が必要になります。

TCA58R 中継金具 ¥6,350
アプリコット・S・SB・アプリコットP・PS・P用


2 他社製便器にウォシュレット(便器洗浄付タイプは除く)を取り付けご希望のお客様へ

便器取付穴の深さと径が下表の場合は、同梱のベースプレート固定部材だけで施工しないでください。ウォシュレット本体のはずれ防止のための専用部材をご購入ください。


便器取付穴		アプリコット・S・SB・アプリコットP・PS・P	
深さ(mm)	径	品番	希望小売価格
36以下	φ19～21	TCA312	¥710
36～80	—	TCA310	¥930
70～110	(測定不要)		

外形寸法


アプリコット アプリコットP



S・PS



SB・P




ご購入前に

●消費電力に合った適切な配線を行ってください。(専用配線をおすすめします。)●電源コードの長さは1.0mです。コンセントは本体のコード取り出し口から0.8m以内の壁面に付けてください。●給水圧力範囲は0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。この圧力範囲でご利用ください。●ウォシュレットのリモコン信号(赤外線)は天井および、壁の反射により本体の受信部に信号を伝えます。(アプリコットP AP2系・PS2系・PS2n系除く)●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。(アプリコットP AP2系・PS2系・PS2n系除く)●後ろ壁に床面から高さ1400mm以下の場所に棚やキャビネットなどがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコン操作しても本体が反応しない場合があります。(アプリコットP AP2系・PS2系・PS2n系除く)●インバーター方式の照明下ではウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが作動しないことがあります。(アプリコットP PS2系・PS2n系除く)●インバーター方式の照明下では人体検知センサーが誤作動する場合もあります。●直射日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度ムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤作動の原因になります。リモコン付きのウォシュレットの場合はリモコンでの作動不良の原因になります。●取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。●ウォシュレット取り付けの際は、タンク内部を点検し、劣化したパッキンなどの交換をおすすめします。●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因になります。●らくらくリモコンを取り付けの際は、標準のリモコンと両方の取り付けが必要です。らくらくリモコンでは水勢調整・温度設定などの操作ができません。(標準のリモコンの水勢・洗浄位置でお湯が出ます。)PS2系・PS2n系は、らくらくリモコンでの操作ができません。●やわらかライトについて(アプリコットF3W系・F3系)●トイレの主照明は別途必要です。●オート便ふたの開閉について(アプリコット)●便ふたをリモコンや手で閉じると、約15秒間自動で開きません。●便座・便ふたのソフト閉止について●室温変化および使用頻度によって、閉止スピードが変化することがあります。●洗浄について●マッサージ洗浄は水勢が弱い場合、マッサージ感が感じられないことがあります。●前方にガラスや鏡などの反射物があると誤作動することがあります。この場合は、反射物を移動させるか、カーテンなどで反射物を覆ってください。●焦電センサーについて(アプリコット)●熱変化を検知するセンサー(焦電センサー)を採用していますのでウォシュレットの前方にドアがあるトイレレイアウトなどで、ドアが開いている場合にトイレの前を通過する人を検知することがあります。(便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。)●太陽光が直接センサー部に当たると、センサーが誤検知して便ふたが開く場合があります。●トイレ内に暖房機器がある場合に、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知することがあります。●夏場など室温が30℃を超えると、人と周囲の温度差が小さくなりセンサーが検知できないことがあります。この場合はリモコンで便ふたを開けてください。●電源プラグをコンセントに差してから約1分間はセンサーが準備中となり作動しないため、各種機能が働きます。●着座センサーについて●着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。ウォシュレットに座ると便器に向かって左側(アプリコット・アプリコットP)右側(S・SB・PS・P)の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。●水まわり用車いすをご使用の場合は、着座センサーの設定が必要です。詳しくは当社各支社営業センターへお問い合わせ願います。らくらくリモコンをご使用の場合は当社各支社営業センターへお問い合わせ願います。●便ふたが開いた状態で手が洗えない場合は、閉めてご使用ください。●きれい除菌水について●きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。●「きれい」

警告

●浴室やパブリックトイレ、屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電によるけがなどの重大事故のおそれがあります。●アース工事(D種接地工事)を行ってください。火災や感電のおそれがあります。●ウォシュレットには、水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症が起きたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質により、スケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。●車輻・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、ウォシュレット本体が外れて落下し、けがをする原因になります。●電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。電源コンセントに水がかかり、火災や感電の原因となります。●給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。結露水などにより、電源コンセントに水がかかり、火災、感電、故障などの原因となります。●座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、過剰な横荷重が便座に加わることで便座が外れて転倒しけがをすることがありますので、専用便座をご使用ください。●化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障がいをまねくおそれがあります。●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいをまねく原因になります。

イン]が点灯しなくなったらきれい除菌水を生成する部品の交換時期です。(交換は有料です。)お取り付け業者様またはTOTOメンテナンス(機修理受付センター)にご相談ください。●きれい除菌水については、アレルギーテスト済みです。(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。●)においけいについて(アプリコットF3W系・F3系)●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なることがあります。●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり臭いがする場合があります。●常時発生し続けるニオイ成分(建材臭など)は、すべて除去できるわけではありません。●タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。●運転中は、トイレの湿度が上がることがあります。●集じん機能はありません。●すべてのニオイ(タバコ臭・建材臭など)を除去することはできません。●発生している臭気を低減する機能です。ニオイが完全になくなる機能ではありません。●プレミストについて●便器によっては効果が異なります。●瞬間暖房便座について●便座に座るタイミングや節電機能の設定状態により、十分に便座があたたまっていないことがあります。●便ふたカバーシートカバーについて●便ふたカバー・シートカバーは取り付けしないでください。(誤作動することがあります。●)プレミストについて●トイレ室内に長時間いると、香りを感じにくくなる場合があります。●トイレ室内の環境(湿度、換気状態、部屋の広さなど)、使用回数、お使いの機種、また個人差により香り・香りの持続時間などが異なる場合があります。●フレグランスシートは、必ず専用のフレグランスシートをご使用ください。市販のアロマオイルなどを使用すると、異臭やウォシュレットの故障の原因となります。●脱臭について●においの感じ方は個人差・環境条件によって異なる場合があります。●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり臭いがする場合があります。●自家発電装置などから電源を供給すると、正常に作動しない場合があります。●オート閉止ユニット、ソフト閉止ユニット、ノズルユニットなどの摩耗劣化部品は、駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合は、定期的な部品交換を行ってください。(交換は、保証期間内でも有料になる場合があります。●)24時間以上便器洗浄されなかったときに、配管を保護するため自動で便器洗浄をします。(アプリコットP(オート便器洗浄タイプ)・PS(オート便器洗浄タイプ)・P(リモコン便器洗浄タイプ))●センサースイッチについて●入退室などの際に、センサーの検知範囲を通る可能性があるところに設置しないでください。便器洗浄が作動することがあります。●センサーの検知範囲内に障害物を置かないでください。便器洗浄が作動することがあります。●センサー同士を向かい合わせて設置しないでください。便器洗浄が作動することがあります。●リモコン正面に鏡やステンレスなど反射しやすいものを設定しないでください。便器洗浄が作動することがあります。●リモコンについて●この商品は電波を使用しています。他の電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。(エコリモコンタイプ)●高齢者配慮商品をご使用の場合は、各商品の専用カタログで設置可否などの条件をご確認ください。(補高便座:アプリコットは「便器きれい」のミストが補高便座に当たるため便器の一部はかかりません。S/SBは「プレミスト」のミストが補高便座に当たるため便器の一部はかかりません。)(トイレリフト:アプリコットの「便器きれい」は使用できません。「便器きれい」の設定を「切」にしてください。S・SBの「プレミスト」は使用できません。「プレミスト」の設定を「切」にしてください。●アプリコット・Sはリモコンに貼る点字シールを無料で準備しております。ご希望の方は、WEBサイト(カタログ)よりご請求ください。(https://jp.toto.com/ カタログNo.1529)



<取り付けの際について> ●アプリコット・S・アプリコットP・PSの便器洗浄タイプを取り付けの際は、タンク内部の状況によりパッキンなどの交換が発生することがあります。●アプリコット・S・アプリコットP・PSの便器洗浄タイプは、タンクのレバー・ハンドルの形状が変わります。●S516系・S517系・S518系タンクの洗浄タイプにアプリコット・S・アプリコットP・PSの便器洗浄タイプを取り付ける場合は大洗浄のみとなります。

抗菌商品について

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会の基準に準じた下記商品に、抗菌加工しています。

商品	抗菌加工部位	抗菌剤の種類
アプリコット・アプリコットP	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン(ボタン、表面シート)	無機系
S・PS	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン(ボタン、表面シート)	
SB・P	暖房便座、便ふた、ノズル、操作部(表面シート)	
携帯ウォシュレット	本体、ノズル	

《抗菌効果》商品表面の細菌の増殖を抑制します。

これはJIS Z 2801(※1)の抗菌性試験方法による試験をJNLA登録試験所(※2)で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。

《抗菌性持続性》(安全性)一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会基準により確認

《禁止事項》酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

《取扱注意事項》抗菌力を発揮させるために、商品表面はよく清掃された状態に保ってください。

※抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接触れないと発揮されません。

※1 JIS Z 2801 抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果のことです。


※2 JNLAはJapan National Laboratory Accreditation systemの略で、産業標準化法(JIS法)に基づく試験事業者登録制度で、国際標準化機構および国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC17025)の要求事項に適合しているかどうか審査を行い、試験事業者を登録する制度です。

「ウォシュレット」を並べて設置する際のご注意

リモコン使用の「ウォシュレット」を左右または対面方向と2台以上並べて設置される場合、隣のリモコンの信号を受けて誤作動するおそれがあります。相互の干渉を防止するため、リモコンの信号の異なるタイプに変える必要があります。

[らくらくリモコン(TCA337#NW1)なども同様です。]

※詳しくは当社技術相談室までご相談ください。



重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

～多くのお客さまが電気製品としての取扱い、寿命を意識されていません～

故障したままのご使用や長年のご使用は、電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります



故障したまま 使わないでください

火災や感電、室内浸水の原因になります。
異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、
止水栓を閉めてご使用を中止し、
販売店またはメーカーへご連絡ください。

定期的な点検を おすすめします

安心してご使用いただくため、
定期的な点検(有料)をおすすめします。
また、長期間(10年以上)ご使用の温水
洗浄便座は買い替えをご検討ください。
販売店またはメーカーへご連絡ください。

温水洗浄便座・暖房便座を安全に使う3つのポイント

1

まず自分で
安全チェックを

2

異常があれば
販売店、メーカー
にご連絡を

3

長期間お使用
の製品は点検と
買い替えを

一般社団法人

発行元: **日本レストルーム工業会**

<http://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ

検索



詳細はこちらを
ご覧ください

 経済産業省

一般社団法人
リビングアメニティ協会

PS-HC00501

住宅用 ウォシュレット®機能一覧^{*1}

共通機能	個別機能	グレード	オート便器洗浄付 F3AW	レバー便器洗浄 F3W	オート便器洗浄付 F3A
			希望小売価格	¥188,600	¥178,000
清潔機能	便器きれい きれい除菌水 ^{*2} で便器を除菌。 ^{*3} だからきれいが長持ち。		●	●	●
ノズルきれい きれい除菌水 ^{*2} でノズルを除菌。 ^{*3}	においきれい ニオイ成分 ^{*5} をカートリッジに捕集して脱臭。 ^{*6}		●	●	●
セルフクリーニング ノズルをいつも清潔に保つ。 ^{*4}	きれい仕上げ お掃除の仕上げに、きれい除菌水 ^{*2} をふきかける。		●	●	●
クリーンノズル 汚れが付きにくいノズル。	プレミスト 自動で便器にミストをふきつけ 汚れを付きにくく落ちやすくする技術。		● (「便器きれい」に含む)	● (「便器きれい」に含む)	● (「便器きれい」に含む)
抗菌 便座・ノズル・操作部などに、抗菌樹脂採用。	クリーン便座 汚れが付きにくい便座。		● つぎ目なし	● つぎ目なし	● つぎ目なし
便ふた着脱 お掃除のために、カンタン着脱。	クリーンケース 汚れが付きにくいケース。		●	●	●
本体ワンタッチ着脱 お掃除のしにくさを解消。	フチなしウォシュレット 機能部を便器のラインと一体化させ、 お掃除がラクに。		●	●	●
ノズルそうじ ノズルが伸出して、お掃除もカンタン。	おしり洗浄 お湯のシャワーで、すっきり洗浄。		● エアイン ワンダー ウェーブ 洗浄	● エアイン ワンダー ウェーブ 洗浄	● エアイン ワンダー ウェーブ 洗浄
洗浄機能	おしりソフト洗浄／ やわらか洗浄 おしりをやさしく、ソフトに洗浄。		● ワンダー ウェーブ 洗浄	● おしりソフト 洗浄	● ワンダー ウェーブ 洗浄 おしり ソフト 洗浄
ムーブ洗浄 ノズルが前後に移動して、まんべんなく洗浄。	ビデ洗浄 スポット的にしっかりと洗浄。		●	●	●
洗浄位置調節 ノズルをお好みの位置に調節。	ワイドビデ洗浄 広い範囲をやさしくサッと洗浄。		●	●	●
水勢調節 水勢を5段階で調節できます。	マッサージ洗浄 強弱を付けてリズミカルに洗浄。		●	●	●
エコ機能	eco小ボタン 男子小使時やお掃除のときなど 少しだけ便器洗浄したいときに。		● (TCF4833AK系のみ)	—	● (TCF4733AK系のみ)
タイマー節電 毎日自動節電。便利で経済的。	オートeco小 男子小使時(立ち姿勢)の オート便器洗浄量をさらに節水。		● (TCF4833AK系のみ)	—	● (TCF4733AK系のみ)
快適機能	瞬間暖房便座 使用するときだけ温めて、使わないときは節電。		●	—	—
オートパワー脱臭 使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。	ダブル保温便座 便座と便ふたのダブルで保温するから、 熱を逃さずあたたか。		●	●	●
脱臭 においを取って、快適空間に。	おまかせ節電 自動的に最適パターンでの節電運転。		—	●	●
暖房便座 設定した温度に便座を温めます。	スーパーおまかせ節電 おまかせ節電に切モードが追加。 自動で学習し、節電。		●	●	●
着座センサー ^{*10} 人が座らないと自動で閉まります。	オート開閉 便器に近づくと自動で便ふたが開き、 離れると閉まる。		● *7	● *7	● *7
	リモコン 便座・便ふた開閉 便座に触れることなく、便座と便ふたを開閉。		●	●	●
	オート便器洗浄 使用後に、便器を自動洗浄。		●	—	●
	やわらかライト 便器の前に立つと自動でウォシュレットから やさしく光が出る。		●	●	●
	リモコン便器洗浄 使用後は指1本で、便器洗浄できます。		●	—	●
	便座・便ふた ソフト閉止 便座と便ふたがゆっくり閉まる。		—	—	—
	温風乾燥 温風で、おしりをさらさらに。		●	●	●
	リモコン 見やすく使いやすいリモコン。		●	●	●
	CO₂削減量 ^{*9} 節電も、CO ₂ 削減につながります。		84kg / 年	73kg / 年	73kg / 年

*1 座る動作に障がいのある方がご使用される場合は、専用便座をご使用ください。専用便座について詳細は▶P.25 *2 試験機関：(一財)北里環境科学センター・試験方法：電解水の除菌効力試験・除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認。・試験結果：99%以上・効果機能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。
*3 試験機関：(一財)日本食品分析センター・試験方法：除菌効果試験・除菌方法：電解した水道水により洗浄・対象部分：便器ボウル面の便器洗浄部、ノズル表面全体および通水路・試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません)
*4 温水で洗い流すことで除菌します。(一財)日本食品分析センター・試験方法：除菌効果試験・除菌方法：水道水により洗浄・対象部分：ノズル表面全体および通水路・試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません)
*5 アンモニア・トリメチルアミン *6 試験機関：(株)東レリサーチセンター・試験方法：1㎡試験空間で臭気の除去率を測定・脱臭方法：においきれいを作動・対象臭気：アンモニア・トリメチルアミン・試験結果：30分間で45%以上除去(TOTO(株))

アプリコット ▶ P.18・19

S ▶ P.20

SB ▶ P.21

瞬間式 節電なのに湯切れなし。朝のトイレラッシュ時も安心。
 洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。

貯湯式 タンクに水をため、ヒーターで加熱したお湯で洗浄します。



写真はF3AW



写真はS2A



レバー便器洗浄 F3	オート便器洗浄付 F2A	レバー便器洗浄 F2	オート便器洗浄付 F1A	レバー便器洗浄 F1	リモコン便器洗浄付 S2A	レバー便器洗浄 S2	リモコン便器洗浄付 S1A	レバー便器洗浄 S1	SB
¥168,000	¥146,600	¥136,000	¥125,600	¥115,000	¥128,600	¥112,000	¥107,200	¥91,400	¥80,900
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
(「便器きれい」に含む)	(「便器きれい」に含む)	(「便器きれい」に含む)	(「便器きれい」に含む)	(「便器きれい」に含む)	●	—	●	●	●
つぎ目なし ●	つぎ目なし ●	●	つぎ目なし ●	●	●	—	●	●	●
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
エアイン ワグダー ウェーブ洗浄 ●	エアイン ワグダー ウェーブ洗浄 ●	エアイン ワグダー ウェーブ洗浄 ●	エアイン ワグダー ウェーブ洗浄 ●	エアイン ワグダー ウェーブ洗浄 ●	●	—	●	●	●
ワグダー ウェーブ 洗浄 ● おしり ソフト 洗浄 ●	ワグダー ウェーブ 洗浄 ● おしりソフト 洗浄 ●	● やわらか 洗浄 ●	—	● やわらか 洗浄 ●	● やわらか 洗浄 ●	● やわらか 洗浄 ●			
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
—	● (TCF4723AK系のみ)	—	● (TCF4713AK系のみ)	—	● (TCF6552AK系のみ)	—	● (TCF6542AK系のみ)	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
● ※7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	● ※8	—	● ※8	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
—	●	●	●	—	●	—	●	—	—
●	●	●	●	●	●	—	●	—	—
●	●	●	●	●	●	—	●	—	—
73kg / 年	73kg / 年	73kg / 年	73kg / 年	73kg / 年	40kg / 年	40kg / 年	40kg / 年	40kg / 年	40kg / 年

の試験方法を基に、1水準で実施した結果。実使用での実証結果ではありません。 ※8 アプリコットのF2A・F1Aは、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。
 ※9 消費電力は省工本法(2012年度基準)に基づいて算出。 ※10 着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。ウォシュレットに座ると便器に向かって左側(アプリコット)/右側(S・SB)の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。



※7 このセンサーは、熱(体温)の変化を検知するものです。身長約160cmの場合、便器先端から約1500mmで作動します。この範囲は、身長や周囲の温度により異なる場合があります。

表示価格は税抜き価格です。

“みえる・わかる”でお客さまに「あんしん」をお届けします。

TOTO リモデル ライブラリー

リモデルに関するお役立ち情報をお届けしています。TOTOのリフォーム情報サイトをご覧ください。

※例 5,000件以上を掲載しています！

「ナチュラル」など、テキストで写真が載れる

豊富なイメージ写真

ご希望のリモデルのイメージづくり。

費用・地域などで実例が載れる

豊富なリモデル実例

工期や費用の情報も公開。

バリアフリーなど、テーマ別のヒントも掲載

リモデルの進め方

リモデルの流れやヒントをご紹介します。

トイレリフォーム実例の価格分布

リモデルの費用

ご希望のリモデルの予算感の目安に。

お客さまのリモデルイメージが“わかる”情報をご提供しています。

<http://su.toto.com/anshin-library>

TOTOリモデルライブラリー

TOTO リモデル サポートデスク

ちょっとした疑問から、リモデル後のお困りごとまで、お電話・WEBサイトでお気軽にご相談ください。

365日受付しています！

リモデルって何から始めたらいいの？

どのくらいの日数でリフォームできるの？

費用の目安だけでも知りたいんだけど…

リモデル前・リモデル後の「どうしたらいいの？」が“わかる”お手伝いをしています。

TEL:0120-1917-05 受付時間:9:00~19:00(年中無休)

※リモデル後のお困りごとのご相談は、住宅のリモデルでTOTO商品をご採用されたお客さまが対象です。※お受けできるご相談内容の詳細は、WEBサイトをご覧ください。

<http://su.toto.com/anshin-support>

TOTOリモデルサポートデスク

お客さまが「あんしん」してリモデルが進められるようにしたい。だからこそ、TOTOは、お客さまの知りたい情報を“みえる”ようにし、“わかる”という「あんしん」をお届けしたいと考えます。

TOTOあんしんリモデル

<http://su.toto.com/anshin>
あんしんリモデル

TOTO

表示価格(2019年12月時点)はメーカー希望小売価格です。税抜き価格のみ表示しています。 TOTO株式会社

商品のお求め、ご相談は当店へ

商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。安全のために必ずお守りください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害(家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害)のみの発生が想定される内容を示しています。

ご使用前に「取扱説明書(ご愛用のしおり)」をよく読んで正しくお使いください。また、設置工事をされる場合は「組立設置施工説明書(工事説明書)」をよく読んで施工ください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

保証書に関するお願い

保証書が添付されている商品は、ご購入の際に必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。お取付店名・お取付日の記載のないものは無効となります。

当カタログ記載事項に関するご注意

●各商品は、仕様変更、価格改定となる場合があります。●印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合があります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラベルが貼付されている場合があります。●各商品は条件に合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。●日本国内専用商品です。

※お電話でご質問、ご意見、ご要望をお受けした際に、お客様からのご相談に正確に対応するために、お客様のご相談内容を録音させていただきます。

※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はWEBサイトをご覧ください。

■TOTOの最新情報は
商品情報、リフォーム情報、お近くのショールームの地図など、TOTOに関する詳しい情報はWEBサイトをご覧ください。
<https://jp.toto.com>

■商品のお問い合わせ・ご相談は
一般のお客様は お客様相談室へ 受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く)

☎0120-03-1010 (トータル) FAX 0120-09-1010
建築・設計・販売・施工業者様は 技術相談室へ
受付時間:平日9:00~18:00/土曜日9:00~17:00(日・祝日・夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く)

☎0570-01-1010 (有料) FAX 0570-01-2111
ナビダイヤル

■修理のご用命は
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターまたは、お求めの取り扱い工事店へ
受付時間(年中無休):8:00~19:00 訪問修理:年中無休(一部地域を除く) 訪問修理時間:9:00~18:00

☎0120-1010-05 0120-1010-02 修理のお申し込みは
WEBサイトでのお申し込みも承ります。 TOTOメンテナンス 検索

TOTOメンテナンスWEBサイト <https://www.tom-net.jp>

■補修用性能部品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターまたは、お近くのDIY・ホームセンター、お求めの取付代理店へ
受付時間:平日9:00~18:00/土・日・祝日10:00~18:00(夏期休暇・年末年始を除く)

☎0120-8282-55 0120-8272-99 TOTO WEBショップ 検索
WEBサイトからも部品をお求めいただけます。

「ウォシュレット」「携帯ウォシュレット」「音姫」「魔法びん浴槽」「カラリ床」「エアイン」「エコシングル」はTOTO株式会社の登録商標です。



※掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

このカタログには印刷インキ工業連合会認定の植物油インキを主に使用しています。

■商品をご覧になる場合はTOTOショールームへ

TOTOショールーム

住所や展示商品など各ショールームの詳細情報は、WEBサイト「ショールーム」をご覧ください。
<https://jp.toto.com/showroom>

☎0120-43-1010 (ヨイミセ トータル)

営業時間:10:00~17:00
休館日:水曜日(ただし、祝日の水曜日は開館)
夏期休暇・年末年始

※ショールームへのフリーダイヤルは発信地域に限られます。 ※一部のショールームは休館日が異なります。

電話番号はお間違のないようご注意ください。

- | | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>【北海道・東北地区】
札幌 旭川 帯広
釧路 函館 仙台
青森 盛岡 秋田
山形 庄内 福島
郡山
いわきサテライト
【関東・甲信越地区】
東京センター 練馬</p> | <p>足立 江戸川 大田
三鷹 立川
横浜ランドマーク
横浜港北 厚木
相模原 藤沢 大宮
越谷 川越 熊谷
千葉 成田 船橋
松戸 柏 木更津
水戸 つくば 宇都宮</p> | <p>小山 高崎 甲府
新潟 長岡 長野
松本 佐久平
【東海・北陸地区】
名古屋 春日井
岡崎 豊橋 岐阜
静岡 浜松 沼津
四日市 津 金沢
富山 高岡 福井</p> | <p>【近畿地区】
大阪 箕面 枚方
堺 神戸 西神
姫路 京都 草津
彦根 奈良 橿原
和歌山
【中国・四国地区】
広島 福山 岡山
倉敷 鳥取 米子</p> | <p>山口 高松 徳島
松山 新居浜 高知
【九州・沖縄地区】
福岡 北九州 福岡東
福岡南 久留米 佐賀
長崎 佐世保 熊本
大分 宮崎 那覇
鹿児島 沖縄</p> |
|--|---|---|--|---|